

*Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS
Data Access Pack dla systemu Windows*



Spis treści

- Rozdział 1. Przegląd..... 1**
 - Wprowadzenie.....1
 - Wdrażanie technologii Data Access.....1
 - Źródła danych ODBC..... 2

- Rozdział 2. Instrukcje instalacji programu Connect ODBC..... 3**
 - Co jest potrzebne do uruchomienia programu Connect ODBC.....3
 - Etapy instalacji programu Connect ODBC..... 3
 - Łączenie z bazą danych za pomocą Connect ODBC.....4
 - Co muszą wiedzieć użytkownicy końcowi.....4

- Indeks..... 5**

Rozdział 1. Przegląd

Wprowadzenie


Produkty IBM® SPSS są rozpowszechniane z zestawem technologii umożliwiającym dostęp do danych zapisanych w różnych typach plików i bazach danych. Niniejszy przewodnik jest przeznaczony przede wszystkim dla administratorów systemów, którzy instalują produkt IBM SPSS do stosowania w sieci i muszą zapewnić użytkownikom końcowym dostęp do baz danych na serwerach zdalnych.

Pakiet IBM SPSS Data Access Pack wdraża DataDirect Connect oraz ConnectXE dla ODBC zapewniając kompleksowy zestaw sterowników do poszczególnych baz danych, wykorzystujących technologię ODBC do zapewnienia niezawodnego połączenia ze wszystkimi głównymi magazynami danych: od relacyjnych baz danych po kartotekowe bazy danych.


Uwaga: Te technologie dostępu do danych są „zamknięte”: można ich używać tylko za pomocą produktów IBM SPSS. Do uzyskania dostępu do baz danych przy użyciu innych aplikacji niezbędne może być ogólnejsze rozwiązanie.

Wdrażanie technologii Data Access

Connect ODBC. Odpowiednie sterowniki Connect ODBC może instalować administrator lub użytkownik końcowy (program ODBC nie zawiera składnika serwerowego). Sterowniki muszą być zainstalowane na komputerze, który uzyskuje dostęp do danych – na komputerze, na którym uruchomiony jest produkt serwerowy IBM SPSS, na komputerze użytkownika końcowego lub na obu tych komputerach.

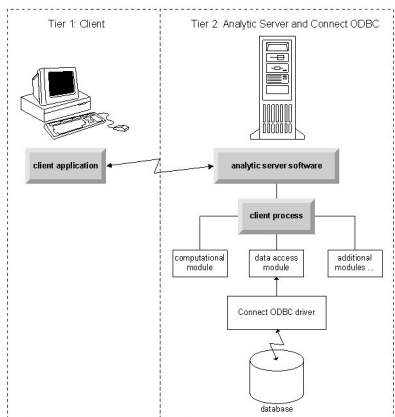

Rysunek 1. Program Connect ODBC w trybie analizy rozproszonej

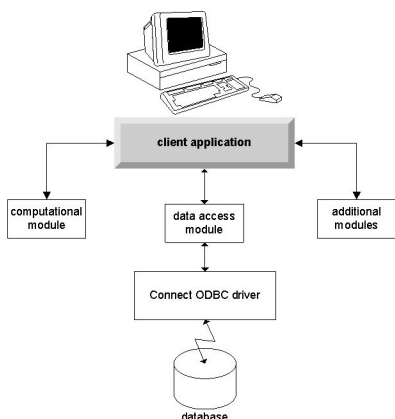

Rysunek 2. Program Connect ODBC w trybie analizy lokalnej

Źródła danych ODBC

Podczas instalowania programu Connect ODBC instalowany jest co najmniej jeden sterownik ODBC. Przed użyciem zainstalowanego sterownika należy utworzyć i skonfigurować źródło danych ODBC, odpowiednie dla tego sterownika.

Źródło danych ODBC składa się z dwóch istotnych rodzajów informacji: **sterownika ODBC** używanego w celu uzyskania dostępu do danych oraz **lokalizacji bazy danych**, do której użytkownik chce uzyskać dostęp. Baza danych może znajdować się na dowolnym komputerze podłączonym do sieci. Sterownik ODBC i źródło danych muszą znajdować się na komputerze, który uzyskuje dostęp do danych i przetwarza je. W zależności od rodzaju używanej aplikacji IBM SPSS może to być komputer lokalny użytkownika końcowego lub serwer zdalny.

Lokalizacja źródeł danych ODBC dla produktów lokalnych

Jeśli używany produkt IBM SPSS jest klasyczną aplikacją **lokalną**, gdzie dostęp do danych i ich przetwarzanie mają miejsce na komputerze lokalnym użytkownika końcowego, źródło danych ODBC należy zainstalować i skonfigurować na tym komputerze.

Lokalizacja źródeł danych ODBC dla produktów rozproszonych

Jeśli produkt IBM SPSS używa **architektury rozproszonej**, to poprawne położenie źródeł danych ODBC zależy od sposobu, w jaki produkt jest uruchamiany. Produkty architektury rozproszonej IBM SPSS można skonfigurować w taki sposób, aby uzyskiwać dostęp do danych i przetwarzać je na serwerze zdalnym (w trybie analizy rozproszonej) lub na komputerze lokalnym użytkownika końcowego (w trybie analizy lokalnej).

- **Praca w trybie analizy rozproszonej.** Źródło danych ODBC należy zainstalować i skonfigurować na serwerze zdalnym. Tworzy się je za pomocą sterownika ODBC (programu Connect ODBC), zainstalowanego przez administratora na serwerze.
- **Praca w trybie analizy lokalnej.** Źródło danych ODBC należy zainstalować i skonfigurować na komputerze lokalnym użytkownika końcowego. Jest ono tworzone przez użytkownika końcowego za pomocą sterownika ODBC zainstalowanego na komputerze lokalnym lub importowane ze źródeł utworzonych przez administratora.
- **Praca w obu trybach.** Jeśli użytkownicy końcowi muszą uzyskiwać dostęp do danych w bazie danych w obu trybach, źródło danych ODBC należy zainstalować i skonfigurować zarówno na serwerze zdalnym, jak i na komputerze lokalnym.

Rozdział 2. Instrukcje instalacji programu Connect ODBC

Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje o instalacji programu Connect ODBC w firmie i podłączenia go do bazy danych.

Co jest potrzebne do uruchomienia programu Connect ODBC

Należy się upewnić, że komputer spełnia wymagania dotyczące oprogramowania w przypadku sterowników, które mają zostać zainstalowane.

- Jeśli używana aplikacja została skompilowana przy wykorzystaniu 32-bitowych bibliotek systemowych, należy użyć sterowników 32-bitowych. Jeśli używana aplikacja została skompilowana przy wykorzystaniu 64-bitowych bibliotek systemowych, należy użyć sterowników 64-bitowych.
- W razie używania programów DataDirect Connect lub Connect XE for ODBC baza danych, z którą nawiązywane jest połączenie, może mieć włączoną obsługę programów 32- lub 64-bitowych.

Aby sprawdzić, czy dany sterownik wymaga dodatkowego oprogramowania, należy zajrzeć na stronę firmy DataDirect, pod adresem <http://www.datadirect.com>.

Etapy instalacji programu Connect ODBC

Program Connect ODBC składa się z zestawu sterowników i powinien zostać zainstalowany na komputerze, na którym będą tworzone źródła danych. Lokalizacja zależy od rodzaju instalowanego produktu IBM SPSS i sposobu, w jaki będzie on używany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *“Wdrażanie technologii Data Access”* na stronie 1. *Nie należy instalować produktu IBM SPSS Data Access Pack w tym samym katalogu, co inny produkt IBM SPSS.*

Sterowniki dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych są dostępne w eAssembly dostarczonym razem z produktem IBM SPSS. Są one też dostępne na oddzielnym DVD/CD.

Jeśli pobrałeś IBM SPSS Data Access Pack, rozpakuj pobrany plik.

Uruchom program instalacyjny jako administrator:

1. Korzystając z Eksploratora Windows, przejdź do lokalizacji, w której znajduje się plik wykonywalny (.exe) dla pakietu IBM SPSS Data Access Pack.
2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Uruchom jako administrator**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie.

Niestandardowe opcje konfiguracji programu Connect ODBC

Sterowniki dla wszystkich obsługiwanych baz danych. Instalacja sterowników ODBC do określonych baz danych. Kliknij, aby rozwinąć drzewo, i wybierz sterowniki, które chcesz zainstalować.

Sterowniki klientów Informix i Oracle. Użyj tej opcji, aby zainstalować sterowniki Connect ODBC protokołu bezprzewodowego dla klientów systemów Informix i/lub Oracle (nie powoduje to instalacji samych klientów). Sterowniki wykorzystują oprogramowanie pośredniczące klienta bazy danych do łączenia się z nią. Jeśli nie chcesz używać sterowników do oprogramowania pośredniczącego klienta bazy danych, wybierz sterowniki protokołu przewodowego systemów Informix i/lub Oracle, które znajdują się w części **Sterowniki do wszystkich obsługiwanych baz danych**.

Dokumentacja produktu opracowana przez firmę DataDirect

Dokumentacja firmy DataDirect dotycząca programu Connect ODBC jest domyślnie częścią instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack. Program instalacyjny tworzy w menu Start wpis IBM SPSS OEM Connect and ConnectXE for ODBC wraz z wpisami dotyczącymi innych programów. Za pomocą tej pozycji menu można uzyskać do dokumentacji produktów DataDirect.

Uwaga: Dostęp do dokumentacji można także uzyskać w witrynie internetowej firmy pod adresem lub na stronie WWW firmy DataDirect pod adresem <http://www.datadirect.com>.

Aktualizacja instalacji

Dodatkowe składniki programu można zainstalować w dowolnym momencie, powtarzając proces konfiguracji.

Uwaga: Instalacja nowszej wersji sterownika lub klienta z programu IBM SPSS Data Access Pack nie powoduje deinstalacji starszych sterowników. Udostępnia natomiast nowo zainstalowane oprogramowanie. To oprogramowanie należy skonfigurować ręcznie; konfiguracja starszego sterownika nie zostaje przeniesiona. Jeśli starszy sterownik działa prawidłowo i spełnia Twoje potrzeby, najlepiej nie aktualizować go do nowszej wersji. Aktualizacji należy dokonać tylko wtedy, kiedy wymagana jest obsługa wcześniej nieobsługiwanej bazy danych lub gdy niezbędne jest rozszerzenie funkcjonalności.

Deinstalowanie pakietu IBM SPSS Data Access Pack

Proces deinstalacji usuwa sterowniki ODBC, które zostały zainstalowane wraz ze składnikiem, nie usuwa natomiast zdefiniowanych przez użytkownika źródeł danych ODBC. Źródła danych ODBC, które wymagają usuniętych sterowników, nie będą już działać. Usuń je, używając administratora źródeł danych ODBC z panelu sterowania systemu Windows.

Łączenie z bazą danych za pomocą Connect ODBC

Connect ODBC jest zestawem sterowników ODBC, zatem instalacja Connect ODBC powoduje zainstalowanie sterowników. Przed użyciem zainstalowanego sterownika należy utworzyć i skonfigurować źródło danych ODBC, odpowiednie dla tego sterownika. Źródło danych ODBC należy utworzyć na komputerze, który będzie uzyskiwać dostęp do danych. Więcej informacji na temat miejsca tworzenia źródeł danych ODBC można znaleźć w sekcji “Wdrażanie technologii Data Access” na stronie 1.).

Aby skonfigurować źródło danych ODBC:

1. Otwórz Administratora źródeł danych ODBC.
2. To configure a new data source, click **Add**, select the driver that you want to use (the names of all Connect ODBC drivers begin with the text IBM SPSS OEM) and then click **Finish**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe tworzenia nowego źródła danych.
3. Wprowadź niezbędne pola i ustawienia. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od sterownika. Aby zapoznać się z opisem każdego ustawienia, kliknij opcję Pomoc.

Uwaga: W celu takiego skonfigurowania istniejącego źródła danych, aby korzystało z zainstalowanego sterownika, wybierz z listy nazwę źródła danych i kliknij przycisk **Konfiguruj**.

Ważne: Jeśli tworzysz źródło danych, które będzie wykorzystywane przez produkt serwerowy, wówczas należy utworzyć systemowe źródło danych, nie zaś źródło danych użytkownika.

Jeśli w firmie pracuje administrator systemów, zwróć się do niego w sprawie konfiguracji programu Connect ODBC.

Co muszą wiedzieć użytkownicy końcowi

W odniesieniu do produktów serwerowych IBM SPSS i trybu analizy rozproszonej użytkownicy końcowi muszą znać:

- Nazwy i opisy źródeł danych Connect ODBC, które zostały skonfigurowane na komputerze zdalnym przeznaczonym do użytku wraz z produktem serwerowym.

Indeks

C

Connect ODBC

 łączenie z bazą danych [4](#)

 wprowadzenie [1](#)

 wprowadzenie do wdrożenia [1](#)

 wymagania [3](#)

D

deinstalowanie

 IBM SPSS Data Access Pack [3](#)

Ł

łączenie z bazą danych

 za pomocą programu Connect ODBC [4](#)

W

wymagania

 Connect ODBC [3](#)

Ź

źródła danych ODBC

 lokalizacja źródeł danych ODBC [2](#)

 opisane [2](#)

